


# COMUNE DI MINTURNO

## PROVINCIA DI LATINA



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA  
EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE M.S.FEDELE IN MINTURNO

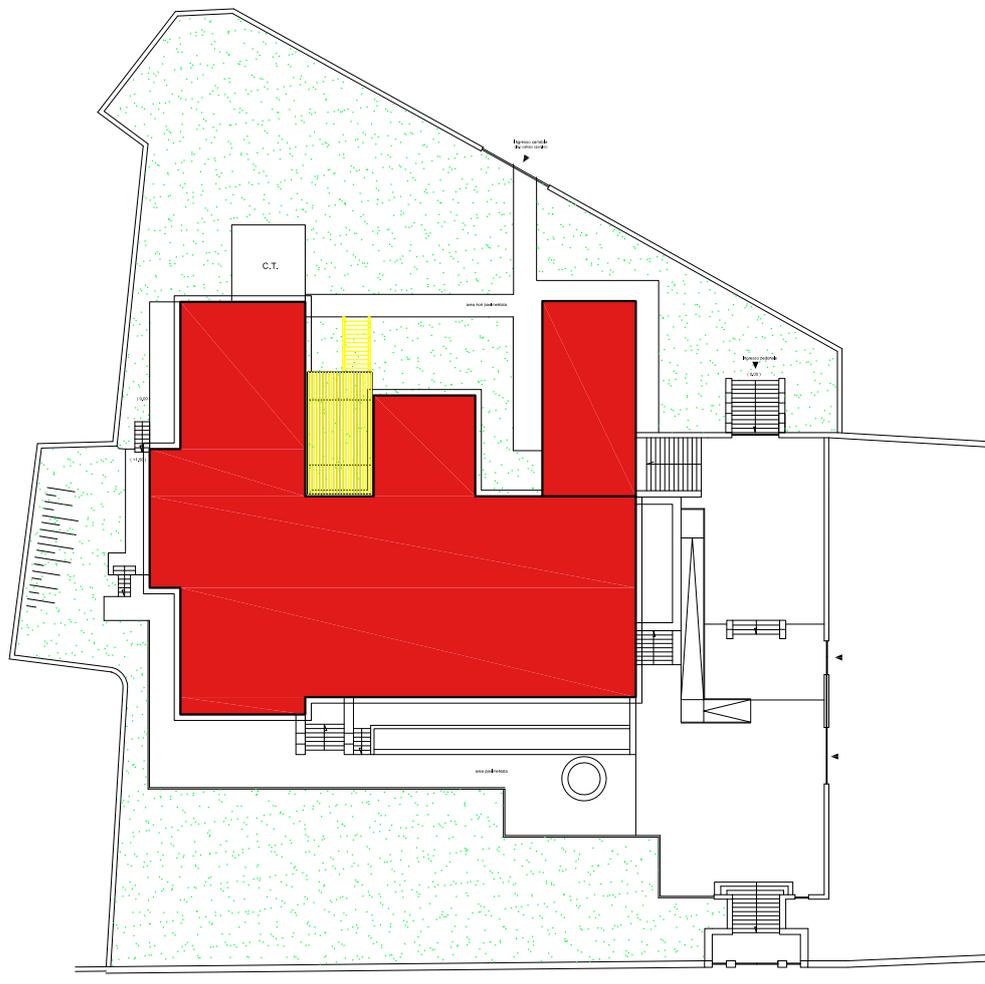

PROGETTISTA : Studio Arch. Pier Filippo PAPA  
Via A. Diaz, n.29  
04026 Minturno (LT) TEL./FAX 0771/65437

		<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>					
Scala 1:100	proprietà: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MINTURNO Responsabile del Servizio LL.PP. Dott. Pasquale Sarao	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Elaborato n°</td> <td style="width: 50%;">Serie</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">8</td> <td></td> </tr> </table>		Elaborato n°	Serie	8	
Elaborato n°	Serie						
8							
Data Febbraio 2019	oggetto: <b>Analisi Nuovi Prezzi</b>						
TUTTI GLI ELABORATI DI PROGETTO NON POSSONO ESSERE USATI NE' RIPRODOTTI SENZA PREVENTIVA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA		TUTTI I DIRITTI D'AUTORE SONO RISERVATI					

<b>NP 01</b>	Cavo isolato con gomma - FG16OM16 (CPR Cca-s1b, d1, a1) (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5 isolamento in HEPR di qualità G16 riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. Guaina termoplastica LSZH, qualità M1, completo di morsetti e capicorda, in opera:FG16OM 16 bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm <sup>2</sup>					
--------------	---	--	--	--	--	--

A	Manodopera	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	Operaio specializzato	h	0,04	€ 28,67	€ 1,15	
Operaio comune	h	0,04	€ 24,02	€ 0,96		
<b>Totale manodopera</b>					<b>€ 2,11</b>	<b>46,79%</b>

B	Materiali	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	cavo elettrico	€/ml	1,00	€ 1,23	€ 1,23	
<b>Totale materiali</b>					<b>€ 1,23</b>	<b>27,31%</b>

C	Sicurezza	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	OS1	%	2,11	5,00%	€ 0,11	
OS2	%	2,11	1,50%	€ 0,03		
<b>Totale spese per la sicurezza</b>					<b>€ 0,14</b>	<b>3,04%</b>

D	Trasporti	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	trasporti	%	1,23	3,00%	€ 0,04	
<b>Totale trasporti</b>					<b>€ 0,04</b>	<b>0,82%</b>

E	Attrezzature/Noli	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	utensileria	%	1,23	4,00%	€ 0,05	
<b>Totale noli</b>					<b>€ 0,05</b>	<b>1,09%</b>

TOTALE CP (A+B+C+D+E)	COSTI			Importo
	<b>Totale costi</b>			<b>€ 3,56</b>

F	Spese Generali	%	Totale Costi	Importo
		15,00%	€ 0,53	€ 4,09
<b>Totale spese generali</b>			<b>€ 0,53</b>	

TOTALE CP + F	Totale costi + spese generali		Importo
	<b>Totale costi</b>		<b>€ 4,09</b>

G	Utile Impresa	%	Importo
	<b>Totale Utile Impresa</b>	10%	€ 0,41

<i>totale al ml</i>			<b>€ 4,50</b>
---------------------	--	--	---------------

<b>NP 02</b>	Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato trasparente prismaticizzato, completa di lampada al NEON LED, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per due lampade da 36w					
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,20	€ 28,67	€ 5,73	
	Operaio comune	h	0,20	€ 24,02	€ 4,80	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 10,54</b>	13,27%
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	plafoniera	€/cad	1,00	€ 48,20	€ 48,20	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 48,20</b>	60,68%
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	10,54	5,00%	€ 0,53	
	OS2	%	10,54	1,50%	€ 0,16	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 0,68</b>	0,86%
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	48,20	3,00%	€ 1,45	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 1,45</b>	1,82%
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	48,20	4,00%	€ 1,93	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 1,93</b>	2,43%
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 62,80</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 9,42	€ 72,22
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 9,42</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 72,22</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>			10%	€ 7,22	€ 79,44
<i>totale cad</i>					<b>€ 79,44</b>	

<b>NP 03</b>	Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a LED, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 8 W
--------------	---

A	Manodopera	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	Operaio specializzato	h	0,20	€28,67	€5,73	
Operaio comune	h	0,20	€24,02	€4,80		
<b>Totale manodopera</b>					<b>€10,54</b>	<b>6,68%</b>

B	Materiali	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	plafoniera	€/cad	1,00	€106,00	€106,00	
<b>Totale materiali</b>					<b>€106,00</b>	<b>67,23%</b>

C	Sicurezza	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	OS1	%	10,54	5,00%	€0,53	
OS2	%	10,54	1,50%	€0,16		
<b>Totale spese per la sicurezza</b>					<b>€0,68</b>	<b>0,43%</b>

D	Trasporti	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	trasporti	%	106,00	3,00%	€3,18	
<b>Totale trasporti</b>					<b>€3,18</b>	<b>2,02%</b>

E	Attrezzature/Noli	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
	utensileria	%	106,00	4,00%	€4,24	
<b>Totale noli</b>					<b>€4,24</b>	<b>2,69%</b>

TOTALE CP (A+B+C+D+E)	COSTI			Importo	
	<b>Totale costi</b>			<b>€124,64</b>	

F	Spese Generali	%		Totale Costi	Importo
			15,00%		€18,70
<b>Totali spese generali</b>				<b>€18,70</b>	

TOTALE CP + F	Totale costi + spese generali			Importo	
	<b>Totale costi</b>			<b>€143,34</b>	

G	Utile Impresa	%		Importo	
		<b>Totale Utile Impresa</b>	10%		€14,33

<i>totale cad</i>				<b>€157,67</b>	
-------------------	--	--	--	----------------	--

<b>NP 04</b>	Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a LED, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 W					
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,20	€ 28,67	€ 5,73	
	Operaio comune	h	0,20	€ 24,02	€ 4,80	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€10,54</b>	<b>6,46%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	plafoniera	€/cad	1,00	€ 110,00	€ 110,00	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€110,00</b>	<b>67,45%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	10,54	5,00%	€ 0,53	
	OS2	%	10,54	1,50%	€ 0,16	
<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€0,68</b>	<b>0,42%</b>	
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	110,00	3,00%	€ 3,30	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€3,30</b>	<b>2,02%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	110,00	4,00%	€ 4,40	
	<b>Totale noli</b>				<b>€4,40</b>	<b>2,70%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€128,92</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 19,34	€ 148,26
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€19,34</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€148,26</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>			10%	€ 14,83	€ 163,09
<b>totale cad</b>					<b>€163,09</b>	

<b>NP 05</b>						
Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti, compresa la rimozione di apparecchiature elettriche (quadri, gruppi utilizzatori) con relativo sfilaggio di condutture e rimozione dei condotti. Compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabatelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scariolamento nell'ambito del cantiere, il carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata (per rifiuti speciali) a) Smantellamento organi illuminanti (plafoniere, lampade di emergenza e segnalazione sicurezza)						
A	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h/cad	0,20	€ 28,67	€ 5,73	
	Operaio comune	h/cad	0,20	€ 24,02	€ 4,80	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 10,54</b>	<b>74,23%</b>
B	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
C	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	10,54	5,00%	€ 0,53	
	OS2	%	10,54	1,50%	€ 0,16	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 0,68</b>	<b>4,82%</b>
D	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	0,00	3,00%	€ 0,00	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
E	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	0,00	4,00%	€ 0,00	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 11,22</b>	
F	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 1,68	€ 12,91
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 1,68</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 12,91</b>	
G	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>			10%	€ 1,29	€ 14,20
<b>totale cad</b>					<b>€ 14,20</b>	

<b>NP 06</b>	Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti, compresa la rimozione di apparecchiature elettriche (quadri, gruppi utilizzatori) con relativo sfilaggio di condutture e rimozione dei condotti. Compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabatelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata (per rifiuti speciali) b) smantellamento condutture (canalizzazioni, tubazioni, cavi elettrici, bonifica cavi rete fonia-dati)					
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h/ml	0,04	€ 28,67	€ 1,15	
	Operaio comune	h/ml	0,04	€ 24,02	€ 0,96	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 2,11</b>	<b>74,23%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	2,11	5,00%	€ 0,11	
	OS2	%	2,11	1,50%	€ 0,03	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 0,14</b>	<b>4,82%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	0,00	3,00%	€ 0,00	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	0,00	4,00%	€ 0,00	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 2,24</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
			15,00%		€ 0,34	€ 2,58
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 0,34</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 2,58</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 0,26	€ 2,84
<b>totale al ml</b>					<b>€ 2,84</b>	

<p>Fornitura in opera di impianto di filodiffusione sonora comprendente n. 1 base microfonica da appoggio; mixer primaria marca produttrice tipo RCF da 80 W e una cassa per piano comprensivo di impianti, canaline, cavi, opere edili e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte</p>						
<b>NP 07</b>						
A	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	20,00	€ 28,67	€ 573,40	
	Operaio comune	h	20,00	€ 24,02	€ 480,40	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 1 053,80</b>	31,33%
B	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	mixer	€/cad	1,00	€ 750,60	€ 750,60	
	base microfonica	€/cad	1,00	€ 235,00	€ 235,00	
	cassa acustica	€/cad	4,00	€ 78,50	€ 314,00	
	canaline, cavi	€/cad	1,00	€ 130,00	€ 130,00	
<b>Totale materiali</b>				<b>€ 1 429,60</b>	42,50%	
C	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	1053,80	5,00%	€ 52,69	
	OS2	%	1053,80	1,50%	€ 15,81	
<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 68,50</b>	2,04%	
D	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	1429,60	3,00%	€ 42,89	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 42,89</b>	1,27%
E	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	1608,00	4,00%	€ 64,32	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 64,32</b>	1,91%
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 2 659,11</b>	
F	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 398,87	€ 3 057,97
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 398,87</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 3 057,97</b>	
G	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>				10%	€ 305,80
<i>totale cad</i>					<b>€ 3 363,77</b>	

<b>NP 08</b>	Proiettore LED grado di protezione IP 65 classe I, di forma rettangolare, corpo in alluminio pressofuso verniciato ai poliuretani, con gli elementi di accensione incorporati, con vetro temperato, guarnizione siliconica, staffa di fissaggio, pressacavo, cablaggio, rifasamento, comprensivo di lampada ed ogni altro accessorio, in opera: LED 120W					
A	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,30	€ 28,67	€ 8,60	
	Operaio comune	h	0,30	€ 24,02	€ 7,21	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€15,81</b>	<b>6,96%</b>
B	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	proiettore	€/cad	1,00	€ 152,00	€ 152,00	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€152,00</b>	<b>66,95%</b>
C	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	15,81	5,00%	€ 0,79	
	OS2	%	15,81	1,50%	€ 0,24	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€1,03</b>	<b>0,45%</b>
D	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	152,00	3,00%	€ 4,56	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€4,56</b>	<b>2,01%</b>
E	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	152,00	4,00%	€ 6,08	
	<b>Totale noli</b>				<b>€6,08</b>	<b>2,68%</b>
TOTALE CP (A+B+C+D+E)	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€179,47</b>	
F	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 26,92	€ 206,40
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€26,92</b>	
TOTALE CP + F	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€206,40</b>	
G	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>			10%	€ 20,64	€ 227,04
					<i>totale cad</i>	<b>€227,04</b>

<b>NP 09</b>	Fornitura in opera di impianto videocitofono comprendente n1 posto esterno con ripresa, posto interno con cornetta e monitor a colori. comprensivo di impianti, canaline, cavi, opere edili e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	4,00	€ 28,67	€ 114,68	
	Operaio comune	h	4,00	€ 24,02	€ 96,08	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 210,76</b>	<b>17,50%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	impianto videocitofonico	€/cad	1,00	€ 680,00	€ 680,00	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 680,00</b>	<b>56,46%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	210,76	5,00%	€ 10,54	
	OS2	%	210,76	1,50%	€ 3,16	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 13,70</b>	<b>1,14%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	680,00	3,00%	€ 20,40	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 20,40</b>	<b>1,69%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	680,00	4,00%	€ 27,20	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 27,20</b>	<b>2,26%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 952,06</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>		<b>%</b>		<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
			15,00%		€ 142,81	€ 1 094,87
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 142,81</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 1 094,87</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>		<b>%</b>		<b>Importo</b>	
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 109,49	€ 1 204,36
					<b>totale cad</b>	<b>€ 1 204,36</b>

<b>NP 10</b>		Tubazione in acciaio zincato filettabili in acciaio S195 T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1: DN 1" 1/2" (mm 48,3)				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,10	€ 28,67	€ 2,87	
	Operaio comune	h	0,10	€ 24,02	€ 2,40	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 5,27</b>	<b>28,40%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	tubazione	€/kg	1,00	€ 8,46	€ 8,46	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 8,46</b>	<b>45,61%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	5,27	5,00%	€ 0,26	
	OS2	%	5,27	1,50%	€ 0,08	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 0,34</b>	<b>1,85%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	8,46	3,00%	€ 0,25	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 0,25</b>	<b>1,37%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	8,46	4,00%	€ 0,34	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 0,34</b>	<b>1,82%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 14,66</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 2,20	€ 16,86
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 2,20</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 16,86</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>			10%	€ 1,69	€ 18,55
<b>TOTALE al kg</b>					<b>€ 18,55</b>	

<b>NP 11</b>		Tubazione in acciaio zincato filettabili in acciaio S195 T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1: DN 2" 1/2" (mm 76,1)				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,10	€ 28,67	€ 2,87	
	Operaio comune	h	0,10	€ 24,02	€ 2,40	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€5,27</b>	<b>30,07%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	tubazione	€/kg	1,00	€ 7,70	€ 7,70	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 7,70</b>	<b>43,95%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	5,27	5,00%	€ 0,26	
	OS2	%	5,27	1,50%	€ 0,08	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 0,34</b>	<b>1,95%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	7,70	3,00%	€ 0,23	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 0,23</b>	<b>1,32%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	7,70	4,00%	€ 0,31	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 0,31</b>	<b>1,76%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 13,85</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 2,08	€ 15,93
	<b>Totale spese generali</b>				<b>€ 2,08</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 15,93</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>			10%	€ 1,59	€ 17,52
<b>totale al kg</b>					<b>€ 17,52</b>	

<b>NP 12</b>		Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2"1/2 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di circa 0,66x0,45x0,33 m, chiusura con chiave, contenente all'interno un gruppo composto da un rubinetto idrante, una saracinesca, una valvola di ritegno, una valvola di sicurezza ed un rubinetto di scarico, corpo saracinesche e valvole in bronzo con parti interne in ottone, tenuta sugli alberi delle valvole con premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,30	€ 28,67	€ 8,60	
	Operaio comune	h	0,30	€ 24,02	€ 7,21	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 15,81</b>	<b>3,19%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	attacco motopompa 2"1/2	€/cad	1,00	€ 349,97	€ 349,97	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 349,97</b>	<b>70,70%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	15,81	5,00%	€ 0,79	
	OS2	%	15,81	1,50%	€ 0,24	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 1,03</b>	<b>0,21%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	349,97	3,00%	€ 10,50	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 10,50</b>	<b>2,12%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	349,97	4,00%	€ 14,00	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 14,00</b>	<b>2,83%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 391,30</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 58,70	€ 450,00
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 58,70</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 450,00</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>				10%	€ 45,00
					<b>totale cad</b>	<b>€ 495,00</b>

<b>NP 13</b>	Modulo Antincendio Integrato, composto da un Gruppo EP - N. 1 Modulo con 1 Elettropompa e Pompa pilotata con Serbatoio di Riserva Idrica Esterna di capacità Utile di 25 mc, completo di accessori richiesti dalle normative a Norme UNI EN 12845 - UNI 11079 - UNI 112 92 - UNI EN 1090 CLASSE DI ESECUZIONE EXC2 - " tipo firebox"					
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	8,00	€ 28,67	€ 229,36	
	Operaio comune	h	8,00	€ 24,02	€ 192,16	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 421,52</b>	<b>1,14%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	gruppo tipo "Firebox"	€/cad	1,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	
	compenso per collaudo	€/cad	1,00	€ 600,00	€ 600,00	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 25 600,00</b>	<b>69,21%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	421,52	5,00%	€ 21,08	
	OS2	%	421,52	1,50%	€ 6,32	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 27,40</b>	<b>0,07%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporto eccezionale	%	36779,00	5,00%	€ 1 838,95	
	posa con gru	%	36779,00	3,00%	€ 1 103,37	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 2 942,32</b>	<b>7,95%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	25000,00	1,00%	€ 250,00	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 250,00</b>	<b>0,68%</b>
	<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>			<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>			<b>€ 29 241,24</b>		
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
			15,00%		€ 4 386,19	€ 33 627,42
	<b>Totale spese generali</b>				<b>€ 4 386,19</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>			<b>Importo</b>		
	<b>Totale costi</b>			<b>€ 33 627,42</b>		
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>	<b>Importo</b>	
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 3 362,74	€ 36 990,17
<i>totale cad</i>					<b>€ 36 990,17</b>	

<b>NP 14</b>		Revisione e grande riparazione di infissi di qualunque genere in tutto compreso eventuale smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso e l'eventuale sostituzione dei pezzi (vetri; cilindri, cerniere, maniglie, cremonesi, minuteria varie) compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.				
A	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,60	€ 28,67	€ 17,20	
	Operaio comune	h	0,60	€ 24,02	€ 14,41	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 31,61</b>	<b>23,83%</b>
B	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	materiali vari	cd	1,00	€ 29,00	€ 68,00	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 68,00</b>	<b>51,26%</b>
C	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	31,61	5,00%	€ 1,58	
	OS2	%	31,61	1,50%	€ 0,47	
<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 2,05</b>	<b>1,55%</b>	
D	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	68,00	3,00%	€ 2,04	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 2,04</b>	<b>1,54%</b>
E	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	29,00	4,00%	€ 1,16	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 1,16</b>	<b>0,87%</b>
TOTALE CP (A+B+C+D+E)	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 104,87</b>	
F	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
			15,00%		€ 15,73	€ 120,60
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 15,73</b>	
TOTALE CP + F	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 120,60</b>	
G	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 12,06	€ 132,66
<b>totale cad</b>					<b>€ 132,66</b>	

<b>NP 15</b>						
Lavori edili per alloggiamento controtelaio e porte su muratura esistente compreso di: smontaggio infisso esistente, opere di demolizioni e/o squarci su murature esistenti; accantonamento e carico e trasporto comprensivo di oneri a discarica e relative opere di finitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte						
A	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	10,00	€ 28,67	€ 286,70	
	Operaio comune	h	10,00	€ 24,02	€ 240,20	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 526,90</b>	<b>66,20%</b>
B	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	materiali vari	cad	1,00	€ 63,00	€ 63,00	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 63,00</b>	<b>7,92%</b>
C	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	526,90	5,00%	€ 26,35	
	OS2	%	526,90	1,50%	€ 7,90	
<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 34,25</b>	<b>4,30%</b>	
D	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	63,00	4,00%	€ 2,52	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 2,52</b>	<b>0,32%</b>
E	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	63,00	4,00%	€ 2,52	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 2,52</b>	<b>0,32%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 629,19</b>	
F	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 94,38	€ 723,57
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 94,38</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 723,57</b>	
G	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>			10%	€ 72,36	€ 795,92
<b>TOTALE cad</b>					<b>€ 795,92</b>	

<b>NP 16</b>	Fornitura in opera di grate in ferro della stessa tipologia di quelli esistenti, compreso le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	2,00	€ 28,67	€ 57,34	
	Operaio comune	h	2,00	€ 24,02	€ 48,04	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 105,38</b>	<b>15,20%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	grata in ferro	cad	1,00	€ 348,20	€ 348,20	
	materiali vari	cad	1,00	€ 57,30	€ 57,30	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 405,50</b>	<b>58,51%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	105,38	5,00%	€ 5,27	
	OS2	%	105,38	1,50%	€ 1,58	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 6,85</b>	<b>0,99%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	405,50	4,00%	€ 16,22	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 16,22</b>	<b>2,34%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	348,20	4,00%	€ 13,93	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 13,93</b>	<b>2,01%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 547,88</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 82,18	€ 630,06
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 82,18</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 630,06</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 63,01	€ 693,07
<b>TOTALE cad</b>					<b>€ 693,07</b>	

<b>NP 17</b>		Fornitura in opera di cancello pedonale in ferro a due ante con annessa parte fissa in opera compresa di serratura, opere edili e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	6,00	€ 28,67	€ 172,02	
	Operaio comune	h	6,00	€ 24,02	€ 144,12	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 316,14</b>	<b>14,31%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	cancello in ferro	cad	1,00	€ 1 168,50	€ 1 168,50	
	materiali vari	cad	1,00	€ 105,80	€ 105,80	
<b>Totale materiali</b>				<b>€ 1 274,30</b>	<b>57,66%</b>	
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	316,14	5,00%	€ 15,81	
	OS2	%	316,14	1,50%	€ 4,74	
<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 20,55</b>	<b>0,93%</b>	
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	1274,30	7,00%	€ 89,20	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 89,20</b>	<b>4,04%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	1168,50	4,00%	€ 46,74	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 46,74</b>	<b>2,12%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
				<b>Totale costi</b>	<b>€ 1 746,93</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
			15,00%		€ 262,04	€ 2 008,97
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 262,04</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
					<b>Totale costi</b>	<b>€ 2 008,97</b>
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 200,90	€ 2 209,87
<b>TOTALE cad</b>					<b>€ 2 209,87</b>	

<b>NP 18</b>		Fornitura in opera di porta in ferro, comprensiva di maniglioni antipanico, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. A due ante delle dimensioni circa di (1.20x2.20).				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	4,00	€ 28,67	€ 114,68	
	Operaio comune	h	4,00	€ 24,02	€ 96,08	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 210,76</b>	<b>11,96%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	cancello in ferro	cad	1,00	€ 960,00	€ 960,00	
	materiali vari	cad	1,00	€ 92,40	€ 92,40	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 1 052,40</b>	<b>59,73%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	210,76	5,00%	€ 10,54	
	OS2	%	210,76	1,50%	€ 3,16	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 13,70</b>	<b>0,78%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	1052,40	7,00%	€ 73,67	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 73,67</b>	<b>4,18%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	1057,30	4,00%	€ 42,29	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 42,29</b>	<b>2,40%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 1 392,82</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 208,92	€ 1 601,74
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 208,92</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 1 601,74</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>				10%	€ 160,17
<b>TOTALE cad</b>					<b>€ 1 761,89</b>	

<b>NP 19</b>		Picchettatura manuale eseguita con qualsiasi mezzo su intonaci soffitti per verifica eventuale distacchi in corso, compreso l'onere per la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h/mq	0,05	€ 28,67	€ 1,29	
	Operaio comune	h/mq	0,05	€ 24,02	€ 1,08	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 2,37</b>	<b>74,23%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	2,37	5,00%	€ 0,12	
	OS2	%	2,37	1,50%	€ 0,04	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 0,15</b>	<b>4,82%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	0,00	2,00%	€ 0,00	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
				<b>Totale costi</b>	<b>€ 2,53</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
			15,00%		€ 0,38	€ 2,90
	<b>Totale spese generali</b>				<b>€ 0,38</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
					<b>Totale costi</b>	<b>€ 2,90</b>
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 0,29	€ 3,19
<b>TOTALE mq</b>					<b>€ 3,19</b>	

<b>NP 20</b>	Rivestimento pareti esguito mediante: Fornitura in opera di controparete in cartongesso con lastra antiumido mm 12,5 (Tipo AQUAPANEL della Knauf) fissata su idonea struttura in alluminio di spessore non superiore a cm 3 complessivo. Sigillatura giunti, esecuzione di raccordi su pareti, spigoli e pavimenti. Applicazione finale di strato di finitura con incollaggio di telato plastico in vinilico spalmato ignifugo; chiusure bordi di coronamento e laterali in alluminio satinato microforato.					
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,50	€ 28,67	€ 14,34	
	Operaio comune	h	0,50	€ 24,02	€ 12,01	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 26,35</b>	<b>28,24%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	lastre cartongesso	€/mq	1,00	€ 14,00	€ 14,00	
	sosttostruttura	€/mq	1,00	€ 9,00	€ 9,00	
	nastro di sigillatura	€/mq	1,00	€ 0,80	€ 0,80	
	collante	€/mq	1,00	€ 0,42	€ 0,42	
	telato plastico	€/mq	1,00	€ 15,00	€ 15,00	
	alluminio	€/mq	1,00	€ 3,20	€ 3,20	
<b>Totale materiali</b>				<b>€ 42,42</b>	<b>45,46%</b>	
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	26,35	5,00%	€ 1,32	
	OS2	%	26,35	1,50%	€ 0,40	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 1,71</b>	<b>1,84%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	42,42	3,00%	€ 1,27	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 1,27</b>	<b>1,36%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	50,20	4,00%	€ 2,01	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 2,01</b>	<b>2,15%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 73,76</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 11,06	€ 84,82
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 11,06</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 84,82</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>				10%	€ 8,48
<b>TOTALE al mq</b>					<b>€ 93,30</b>	

<b>NP 21</b>	Intervento idraulico per revisione e riparazione di servizi igienici compreso la eventuale sostituzione dei pezzi non funzionanti (batteria catis, pulsanti; canotti retrovasi, guarnizioni, scarico verticale cassetta water, sifoni lavabi, flex di carico e ogni altra raccoerdeia per dare il servizio igienico perfettamente funzionante, comprese le eventuali opere murarie che si rendessero necessarie, anche in traccia, su tubazioni di ferro, piombo, rame plastica
--------------	---

		u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
A	<b>Manodopera</b>					
	Operaio specializzato	h	0,40	€ 28,67	€ 11,47	
	Operaio comune	h	0,40	€ 24,02	€ 9,61	
<b>Totale manodopera</b>					<b>€ 21,08</b>	15,04%

		u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
B	<b>Materiali</b>					
	pezzi igienici	cad	1,00	€ 45,20	€ 45,20	
	batteria catis,pulsanti;ecc	cad	1,00	€ 34,20	€ 34,20	
	materiale vario	cad	1,00	€ 5,00	€ 5,00	
<b>Totale materiali</b>					<b>€ 84,40</b>	60,25%

		u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
C	<b>Sicurezza</b>					
	OS1	%	21,08	5,00%	€ 1,05	
	OS2	%	21,08	1,50%	€ 0,32	
<b>Totale spese per la sicurezza</b>					<b>€ 1,37</b>	0,98%

		u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
D	<b>Trasporti</b>					
	trasporti	%	84,40	3,00%	€ 2,53	
	<b>Totale trasporti</b>					<b>€ 2,53</b>

		u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo	Incidenza %
E	<b>Attrezzature/Noli</b>					
	utensileria	%	34,20	4,00%	€ 1,37	
	<b>Totale noli</b>					<b>€ 1,37</b>

TOTALE CP (A+B+C+D+E)	<b>COSTI</b>			<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>			<b>€ 110,75</b>	

F	<b>Spese Generali</b>			<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
		15,00%		€ 16,61	€ 127,36
	<b>Totale spese generali</b>				<b>€ 16,61</b>

TOTALE CP + F	<b>Totale costi + spese generali</b>			<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>			<b>€ 127,36</b>	

G	<b>Utile Impresa</b>			<b>Importo</b>	
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 12,74

<b>TOTALE cad</b>				<b>€ 140,09</b>	
-------------------	--	--	--	-----------------	--

<b>NP 22</b>	Rifacimento completo WC disabili comprendente: rimozione di servizi igienici esistenti, eventuali rimozioni in tutto o in parete di pavimenti e /o rivestimenti esecuzione tracce per eventuali, spostamenti di scarichi o tubazioni di carico; comprensivo di calo in basso e trasporto a rifiuto a discarica autorizzata; esecuzione impianti idraulici di carico e scarico completi o parziali; opere edili di ripristino ( chiusura tracce, massetti, pavimenti e rivestimenti); fornitura in opera di pezzi igienici per disabili ( wc compreso di doccetta e lavandino); fornitura in opera di maniglioni e adeguamento impianto elettrico )					
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	32,00	€ 28,67	€ 917,44	
	Operaio comune	h	32,00	€ 24,02	€ 768,64	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 1 686,08</b>	<b>37,63%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	sanitari disabili	€/cad	2,00	€ 350,00	€ 700,00	
	kit maniglioni	€/cad	1,00	€ 180,00	€ 180,00	
	pavim, e rivestim	€/cad	1,00	€ 650,00	€ 650,00	
	materiale vario	€/cad	1,00	€ 120,00	€ 120,00	
<b>Totale materiali</b>				<b>€ 1 650,00</b>	<b>36,82%</b>	
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	1650,00	5,00%	€ 82,50	
	OS2	%	1650,00	1,50%	€ 24,75	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 107,25</b>	<b>2,39%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	1650,00	3,00%	€ 49,50	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 49,50</b>	<b>1,10%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	1650,00	3,00%	€ 49,50	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 49,50</b>	<b>1,10%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 3 542,33</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 531,35	€ 4 073,68
	<b>Totale spese generali</b>				<b>€ 531,35</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 4 073,68</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>				10%	€ 407,37
<b>TOTALE cad</b>					<b>€ 4 481,05</b>	

<b>NP 23</b>		Pavimentazione in mattoni pieni rossi (mattonaccio) 25x12x5.5 del tipo già esistente su vialetti adiacenti area di lavoro; in opera su idoneo letto di sabbia e cemento compreso sigillatura dei giunti, piano e pendenze idonee allo smaltimento delle acque meteoriche, e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,30	€ 28,67	€ 8,60	
	Operaio comune	h	0,30	€ 24,02	€ 7,21	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 15,81</b>	<b>32,45%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	mattoni pieni rossi	€/mq	1,00	€ 14,00	€ 14,00	
	sabbia e cemento	€/mq	1,00	€ 6,50	€ 6,50	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 20,50</b>	<b>42,08%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	15,81	5,00%	€ 0,79	
	OS2	%	15,81	1,50%	€ 0,24	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 1,03</b>	<b>2,11%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	20,50	3,00%	€ 0,62	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 0,62</b>	<b>1,26%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	14,00	4,00%	€ 0,56	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 0,56</b>	<b>1,15%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 38,51</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 5,78	€ 44,29
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 5,78</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 44,29</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 4,43	€ 48,71
<b>TOTALE mq</b>					<b>€ 48,71</b>	

\

<b>NP 24</b>	Passivazione, ripristino localizzato o generalizzato monolitico a spessore centimetrico di elementi di strutture e infrastrutture in calcestruzzo degradato, rasatura monolitica protettiva a spessore millimetrico, mediante applicazione manuale o a macchina di malta minerale certificata (tipo GEOLITE), eco-compatibile, tixotropica, a presa normale a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici, in accordo ai Principi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 definiti dalla EN 1504-9					
<b>A</b>						
	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,20	€ 28,67	€ 5,73	
	Operaio comune	h	0,20	€ 24,02	€ 4,80	
<b>Totale manodopera</b>					<b>€ 10,54</b>	<b>28,49%</b>
<b>B</b>						
	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	malta tixotropica	€/mq	1,00	€ 17,00	€ 17,00	
<b>Totale materiali</b>					<b>€ 17,00</b>	<b>45,96%</b>
<b>C</b>						
	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	10,54	5,00%	€ 0,53	
	OS2	%	10,54	1,50%	€ 0,16	
<b>Totale spese per la sicurezza</b>					<b>€ 0,68</b>	<b>1,85%</b>
<b>D</b>						
	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	17,00	3,00%	€ 0,51	
<b>Totale trasporti</b>					<b>€ 0,51</b>	<b>1,38%</b>
<b>E</b>						
	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	17,00	3,00%	€ 0,51	
<b>Totale noli</b>					<b>€ 0,51</b>	<b>1,38%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 29,24</b>	
<b>F</b>						
	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 4,39	€ 33,63
<b>Totali spese generali</b>					<b>€ 4,39</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 33,63</b>	
<b>G</b>						
	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>			10%	€ 3,36	€ 36,99
<b>TOTALE mq</b>					<b>€ 36,99</b>	

<b>NP 25</b>		Foderatura pareti in lastre di cartongesso tipo FIREBOARD per rendere le pareti interne resistenti al fuoco REI 90. Pannelli fissati mediante idoneo collante e tasselli metallici. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto, costituita da un pannello dello spessore di 12,5 mm				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,20	€ 28,67	€ 5,73	
	Operaio comune	h	0,20	€ 24,02	€ 4,80	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€10,54</b>	<b>27,98%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	lastre di cartongesso	€/mq	1,00	€ 13,00	€ 13,00	
	collante e tasselli	€/mq	1,00	€ 4,50	€ 4,50	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€17,50</b>	<b>46,47%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	10,54	5,00%	€ 0,53	
	OS2	%	10,54	1,50%	€ 0,16	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€0,68</b>	<b>1,82%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	17,50	3,00%	€ 0,53	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€0,53</b>	<b>1,39%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	13,00	4,00%	€ 0,52	
	<b>Totale noli</b>				<b>€0,52</b>	<b>1,38%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€29,77</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 4,47	€ 34,23
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€4,47</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€34,23</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>		10%		€ 3,42	€ 37,66
<b>TOTALE mq</b>					<b>€37,66</b>	

<b>NP 26</b>		Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo fino a mm 120				
<b>A</b>	<b>Manodopera</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	Operaio specializzato	h	0,20	€ 28,67	€ 5,73	
	Operaio comune	h	0,20	€ 24,02	€ 4,80	
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 10,54</b>	<b>15,48%</b>
<b>B</b>	<b>Materiali</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	giunto	€/ml	1,00	€ 39,00	€ 39,00	
	tasselli	cad	1,00	€ 0,80	€ 0,80	
	<b>Totale materiali</b>				<b>€ 39,80</b>	<b>58,47%</b>
<b>C</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	OS1	%	10,54	5,00%	€ 0,53	
	OS2	%	10,54	1,50%	€ 0,16	
	<b>Totale spese per la sicurezza</b>				<b>€ 0,68</b>	<b>1,01%</b>
<b>D</b>	<b>Trasporti</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	trasporti	%	39,80	3,00%	€ 1,19	
	<b>Totale trasporti</b>				<b>€ 1,19</b>	<b>1,75%</b>
<b>E</b>	<b>Attrezzature/Noli</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
	utensileria	%	39,80	4,00%	€ 1,59	
	<b>Totale noli</b>				<b>€ 1,59</b>	<b>2,34%</b>
<b>TOTALE CP (A+B+C+D+E)</b>	<b>COSTI</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 53,81</b>	
<b>F</b>	<b>Spese Generali</b>			<b>%</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>Importo</b>
				15,00%	€ 8,07	€ 61,88
	<b>Totali spese generali</b>				<b>€ 8,07</b>	
<b>TOTALE CP + F</b>	<b>Totale costi + spese generali</b>				<b>Importo</b>	
	<b>Totale costi</b>				<b>€ 61,88</b>	
<b>G</b>	<b>Utile Impresa</b>			<b>%</b>		<b>Importo</b>
	<b>Totale Utile Impresa</b>				10%	€ 6,19
<b>TOTALE ml</b>					<b>€ 68,07</b>	